

Technisches Datenblatt Druckluftfilter-Einrichtung inkl. D-FL 20 VSA-PLUS



Best.-Nr.: 122 222

EAN: 4013207122228

Produkt-Bezeichnung:

Druckluftfilter-Einrichtung inklusive D-FL 20 VSA-PLUS gemäß DIN EN 12021


Im Aluminiumgehäuse verbauter 3-stufiger Kombinationsfilter (mit Vor-, Submicro- und Aktivkohlefilter) für Druckluft auf Bau- und Montagestellen bzw. aus Kompressoren, deren Betriebszustand nicht ständig überwacht und die nicht regelmäßig gewartet werden.



BESCHREIBUNG

Druckluftfilter-Einrichtung inklusive D-FL 20 VSA-PLUS ist ein 3-stufiger Kombinationsfilter im extrem robusten Aluminiumgehäuse verbaut und für bis zu 2 Geräteträger ausgelegt.
Schützt den Druckluftfilter vor Schlag und Stoß und zusätzlich mit Tragegriffen für den Transport ausgestattet
Eignet sich ideal für den teilstationären Einsatz
Mit automatischem Kondensat-Ablass und integriertem Druckdifferenzmanometer
Luftanschluss (Eingang) Sicherheitskupplungsnippel
Ausgestattet mit hochwertigem Druckminderer bzw. -regler für den benötigten Arbeitsdruck des jeweiligen Atemschutzgerätes
Filterelemente (Vor-, Submicro- und Aktivkohlefilter) sind einfach und schnell austauschbar

HAUPTEIGENSCHAFTEN

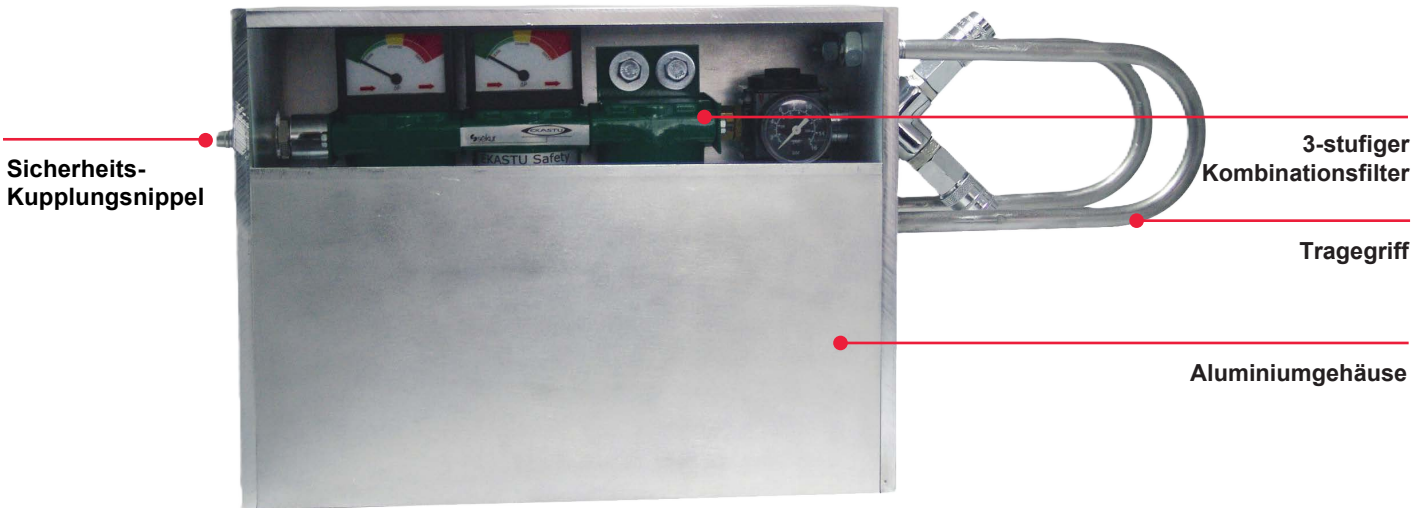

HAUPTEIGENSCHAFTEN ZU DRUCKLUFTFILTER D-FL 20 VSA-PLUS

- siehe Technisches Datenblatt zu Art.Nr. 122 002

GEWICHT

- ca. 12200 g

BEREITHALTUNG

- Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit schützen. Druckluftfilter-Einrichtung inklusive D-FL 20 VSA-PLUS gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

WARNHINWEIS

- Nur bestimmungsgemäß verwenden!

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig.

TD 122222_01-09.24